

Estufa por dos lados UF260TS


### Descripción

# Estufa por dos lados UF260TS

El **UF260TS** es un horno universal pasante con **convección forzada** y doble puerta aislada de acero inoxidable, diseñado para servir como material-lock entre salas limpias y grises. Con una cámara de **256 litros**, ofrece un control térmico preciso y reduce la contaminación cruzada, indispensable en industrias farmacéuticas, semiconductores y laboratorios regulados.



ventas@abatec.com.mx

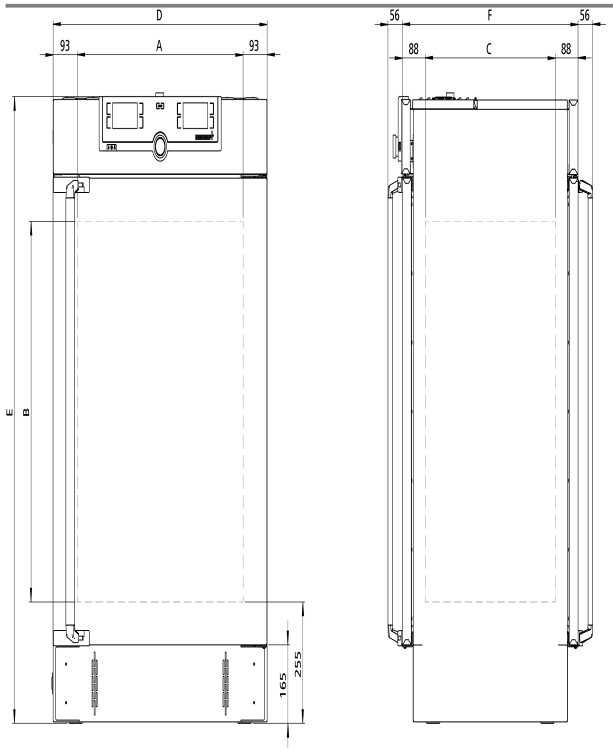


## TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| **Rango de temperatura de trabajo** | min. 10 sobre la temperatura ambiente hasta +250 °C |
| **Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales** | hasta 99,9 °C: 0,1 / a partir de 100 °C: 0,5 |
| **Rango de temperaturas ajustables** | +20 hasta +250 °C |
| **Resolución del indicador, Indicador de valor real** | 0,1 °C |



ventas@abatec.com.mx

| | |
|---|---|
| **Sonda de temperatura** | 2 sondas de temperatura Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos con sistema de control recíproco y traspaso de funciones en caso de valores de temperatura exactamente iguales |

## TÉCNICA DE REGULACIÓN

| | |
|---|---|
| **ControlCOCKPIT** | TwinDISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con 2 pantallas de gráfico a color de alta resolución |
| **Ajuste de idioma** | Alemán/Inglés/Francés/Español/Polaco/Checo/Húngaro/Italiano/Chino |
| **Temporizador** | Reloj de cuenta atrás digital con indicación del valor nominal de tiempo, ajustable desde 1 minuto hasta 99 días |
| **Función HeatBALANCE** | Ajuste de la distribución de la potencia calorífica entre los grupos de radiadores superiores e inferiores de -50 % a +50% |
| **Función SetpointWAIT** | El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal |
| **Calibración** | tres valores de temperatura a elegir |

## VENTILACIÓN

| | |
|---|---|
| **Turbina de aire** | regulable electrónicamente, ajustable en incrementos del 10 %, prácticamente sin ruidos, adaptada por segmentos |
| **Aire exterior** | a través de trampilla de extracción de aire deconfiguración electrónica; adición de aire exterior precalentado |



ventas@abatec.com.mx

| | |
|---|---|
| **Extracción de aire** | Tubo de extracción con válvula de estrangulación, regulable electrónicamente |

## COMUNICACIÓN

| | |
|---|---|
| **Protocolización de datos** | Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico |
| **Programación** | Programación, administración y transmisión de programas a través del puerto Ethernet o el puerto USB mediante el software AtmoCONTROL |

## SEGURIDAD

| | |
|---|---|
| **Vigilancia de la temperatura** | Sistema electrónico de vigilancia de temperatura con microprocesador, configuración digital independiente (TWW) clase de protección 3.1. (valor máx. para exceso de temperatura, valor mín. para temperatura insuficiente) |
| **Vigilancia de la temperatura** | Limitador mecánico de temperatura (TB), clase de protección 1 (DIN 12880), para interrupción del calentamiento aprox. a 20 °C por encima de la temperatura máxima del equipo |
| **AutoSAFETY** | Protección adicional integrada de temperatura excesiva o insuficiente (ASF) que sigue automáticamente el valor nominal en función del intervalo configurado, alarma en caso de exceso de temperatura o temperatura insuficiente, interrupción del calentamiento en caso de exceso de temperatura |
| **Sistema de autodiagnóstico** | para detección de fallos |
| **Alarma** | óptica y acústica |

## EQUIPAMIENTO BÁSICO

| | |
|---|---|
| **Certificado de calibración de fábrica** | calibración a +160 °C |
| **Puerta** | Puertas de acero inoxidable completamente aisladas en ambas caras |
| **Inserciones** | 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s) |
| **Instalación** | con pies |

## INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE

| | |
|---|---|
| **Interior** | Mantenimiento sencillo gracias a las aletas de embutición profunda, calefacción periférica de los 4 lados integrada |
| **Volumen** | 256 l |
| **Medidas** | $An_{(A)}$ x $Al_{(B)}$ x $F_{(C)}$: 640 x 800 x 500 mm |
| **N° máx. de inserciones** | 9 |
| **Máx. carga de la cámara del equipo:** | 300 kg |
| **Carga máx. por inserción** | 20 kg |



ventas@abatec.com.mx

## CARCASA DE ACERO ESTRUCTURAL

| | |
|---|---|
| **Medidas** | $An_{(D)}$ x $Al_{(E)}$ x $F_{(F)}$: 825 x 1314 x 682 mm (F +2x56mm manilla de la puerta) |

## DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| **Voltaje consumo eléctrico** | 230 V, 50/60 Hz aprox. 3400 W |
| **Voltaje consumo eléctrico** | 115 V, 50/60 Hz aprox. 1800 W |

## CONDICIONES AMBIENTALES

| | |
|---|---|
| **Altura de instalación** | Máx. 2000 m sobre el nivel del mar |
| **Temperatura ambiente** | +5 °C a +40 °C |
| **Humedad del aire (rh)** | Máx. 80%, sin condensación |
| **Categoría de sobretensión** | II |
| **Grado de contaminación** | 2 |

## DATOS DE EMBALAJE/ENVÍO

| | |
|---|---|
| **Información de transporte** | ¡Los equipos deben transportarse en posición vertical! |
| **Número estadístico de mercancía** | 8419 8998 |
| **País de origen** | República Federal de Alemania |



ventas@abatec.com.mx

| | |
|---|---|
| **N.° Reg. WEEE** | DE 66812464 |
| **Medidas aprox. incl. cartón** | An x Al x F 930 x 1380 x 930 mm |
| **Peso neto** | aprox. 138 kg |
| **Peso bruto cartón** | aprox. 189 kg |

**LAS UNIDADES ESTÁNDAR ESTÁN APROBADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y LLEVAN LAS MARCAS CERTIFICADORAS**



ventas@abatec.com.mx