


HCP240

Descripción

Cámara de Humedad HCP240

La Cámara de Humedad Memmert HCP240 ofrece un entorno climatizado de 241 litros (8,5 ft³) ideal para pruebas de envejecimiento acelerado, ensayos 85/85 y simulaciones ambientales en sectores farmacéutico, electrónico, alimentario y de materiales. Su sistema de control activo alcanza un rango de temperatura desde +7 °C sobre ambiente hasta +90 °C (ajustable entre +18 °C y +90 °C con precisión de 0,1 °C), junto con una humedad relativa de 20 % a 95 % RH con resolución de 0,5 % RH

ventas@abatec.com.mx

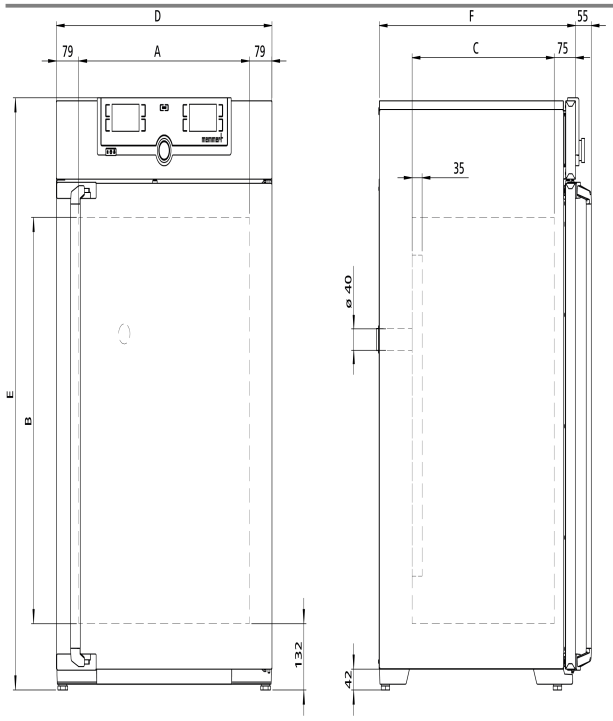

HUMEDAD

Humedad	Regulación activa de humidificación y deshumidificación (20 – 95 % rh) mediante microprocesador, la pantalla digital incluida y el sistema autodiagnóstico garantizan alcanzar deforma rápida la humedad nominal necesaria con tiempos de recuperación especialmente cortos; la humedad se obtiene con agua (solo usar con agua desmineralizada /completamente desionizada con una conductividad de 5 a 10 µS/cm y un valor de pH entre 5 y 7; de un depósito externo) mediante una bomba autoaspirante; hay un bloqueo integrado contra gérmenes mediante la generación de vapor caliente y la deshumidificación mediante filtros estériles
Setting range active humidity control	20 to 95 % rh and rh-Off

ventas@abatec.com.mx

Precisión de ajuste de la humedad	0.5 % rh

TEMPERATURA

Rango de temperatura de trabajo	+7 sobre la temperatura ambiente hasta +90 °C
Rango de temperaturas ajustables	+18 a +90 °C
Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales	0,1 °C
Sonda de temperatura	2 sondas de temperatura Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos con sistema de control recíproco y traspaso de funciones en caso de valores de temperatura exactamente iguales

TÉCNICA DE REGULACIÓN

ControlCOCKPIT	TwinDISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con 2 pantallas de gráfico a color de alta resolución
Ajuste de idioma	Alemán/Inglés/Francés/Español/Polaco/Checo/Húngaro/Chino
Parámetros ajustables	Temperatura (Celsius o Fahrenheit), humedad relativa, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno
Temporizador	Reloj de cuenta atrás digital con indicación del valor nominal de tiempo, ajustable desde 1 minuto hasta 99 días

ventas@abatec.com.mx

Función SetpointWAIT	El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal
Calibración	tres valores de temperatura y humedad a elegir

COMUNICACIÓN

Interface	Ethernet LAN, USB
Protocolización de datos	Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico
Programación	Programación, administración y transmisión de programas a través del puerto Ethernet o el puerto USB mediante el software AtmoCONTROL

SEGURIDAD

AutoSAFETY	Vigilancia adicional integrada de temperatura excesiva o insuficiente (ASF) que sigue automáticamente el valor nominal en función del intervalo configurado, alarma en caso de exceso de temperatura o temperatura insuficiente, interrupción del calentamiento en caso de exceso de temperatura
Sistema de autodiagnóstico	para detección de errores de la regulación de la temperatura y de la humedad
Alarma	óptica y acústica

ventas@abatec.com.mx

CONCEPTO DE CALENTAMIENTO

Calefacción periférica	Calefacción integral de gran superficie multifuncional con calefacción adicional en la puerta y en la pared trasera para evitar la formación de condensación

EQUIPAMIENTO BÁSICO

Certificado de calibración de fábrica	Certificado de calibración de fábrica (punto de medición centro de la cámara) a 60 °C con 75 % rh
Puerta	Puerta interior de cristal calefactada adicional
Puerta	Puerta de acero inoxidable completamente aislada con dos puntos de cierre (cerradura de la puerta con compresión)
Puerto de entrada	Orificio de entrada (silicona), 40 mm de diámetro libre, para introducir conexiones, estanco a la humedad, puede cerrarse con un tapón de silicona, en la parte posterior, centro izquierda
Inserciones	2 bandeja(s) perforada(s) de acero inoxidable
Accesorio estándar	Depósito de agua con manguera de conexión incluida

INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE

Medidas	$An_{(A)}$ x $Al_{(B)}$ x $F_{(C)}$: 600 x 810 x 500 mm (F menos los 35 mm del ventilad)
Interior	W. St. N.° 1.4301 (ASTM 304), resistente a la corrosión

ventas@abatec.com.mx

Volumen	241 l
N° máx. de inserciones	12
Máx. carga de la cámara del equipo:	140 kg
Carga máx. por inserción	15 kg

CARCASA DE ACERO ESTRUCTURAL

Medidas	$An_{(D)}$ x $Al_{(E)}$ x $F_{(F)}$: 759 x 1180 x 691 mm (F +56mm manilla de la puerta)

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje consumo eléctrico	230 V, 50/60 Hz aprox. 1840 W
Voltaje consumo eléctrico	115 V, 50/60 Hz aprox. 1840 W

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente	10 °C a 30 °C
Instalación	La separación entre la pared y la parte posterior del equipo deberá ser como mínimo de 15 cm. La distancia hasta el techo debe ser como mínimo de 20 cm y la distancia de los laterales a la pared o al equipo contiguo de al menos 5 cm.
Humedad del aire (rh)	Máx. 70%, sin condensación

ventas@abatec.com.mx

Altura de instalación	Máx. 2000 m sobre el nivel del mar
Categoría de sobretensión	II
Grado de contaminación	2

DATOS DE EMBALAJE/ENVÍO

Información de transporte	¡Los equipos deben transportarse en posición vertical!
Número estadístico de mercancía	8419 8998
País de origen	República Federal de Alemania
N.° Reg. WEEE	DE 66812464
Medidas aprox. incl. cartón	An x Al x F 840 x 1360 x 900 mm
Peso neto	aprox. 110 kg
Peso bruto cartón	aprox. 145 kg

LAS UNIDADES ESTÁNDAR ESTÁN APROBADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y LLEVAN LAS MARCAS CERTIFICADORAS

ventas@abatec.com.mx